


DekaLED Ofis Aydınlatma Armatürü

Ana Ölçüler / Montaj Ölçüleri

Gövde	Elektrostatik toz boyalı metal
Led	SMD midpower
Optik Kapak	Opal cam
Sürücü	Pelsan markalı yüksek verimli sürücü

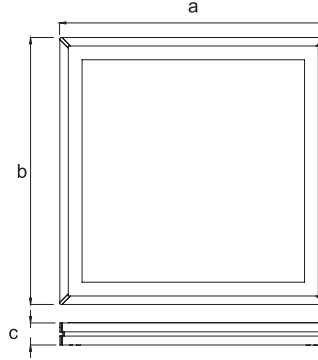


	axbxc
33W	630x630x53mm

Ürün Kodu	Güç (W)	Güç Faktörü	Renk Sıcaklığı (K)	Renksel Geriverim	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)	Boyutlar (mm) a b c	Ağırlık (kg)	Hacim (m³)	Koli Adedi	Ral Kodu
5615 3111	33	>0.95	4000-6500	>80	3300	100	630x630x53	20	0.15	5	9016

DekaLED MONTAJ ŞARTNAMESİ

1 Sıva Üstü Montaj

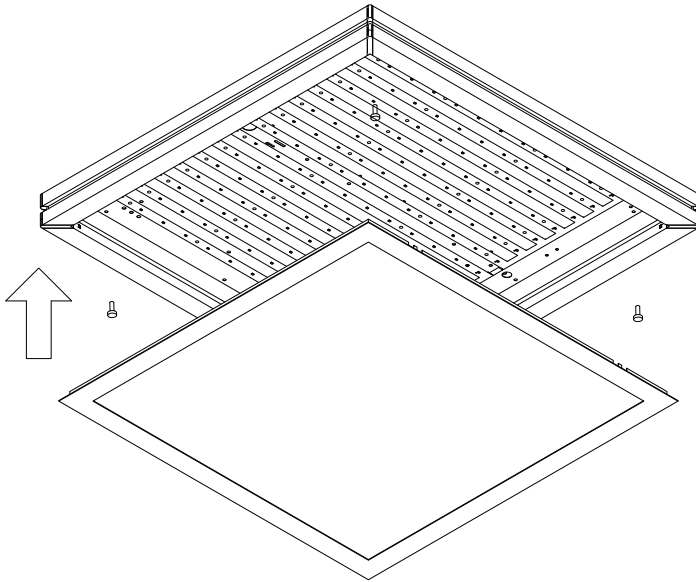

- Armatür çalışma gerilimi ile şebeke gerilimi aynı olmalıdır. (220-240V/50-60Hz)
- Armatürün elektriksel bağlantısı yapılmadan önce mutlaka şebekenin gerilimi ve bağlantı çalışmaları yapıldığına dair pano üzerine bir levha asılmalıdır.
- Öncelikle armatürün çerçevesini çıkarınız.
- Ardından armatürün kutusundan çıkan montaj aparatlarını kullanarak armatürün montajını yapınız.
- Armatürün elektriksel (klemens) bağlantısını yapınız.
- Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Armatürün çerçevesini kasaya yerleştiriniz.
- Armatüre enerji veriniz.

Güvenlik Uyarıları!


- Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- Armatörü temizlerken sabunlu bir bez kullanınız.
- Kesinlikle tiner ve benzeri yanıcı, zarar verici malzemeler kullanmayınız.
- Ürünü 220-240 V AC / 50-60 Hz şebeke geriliminde kullanınız.
- Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

DekaLED Office luminaire



Main Dimensions / Installation Dimensions

Body	Electrostatic polyester powder coated metal
LED	SMD midpower
Diffuser	Opal glass
Driver	Pelsan high efficiency driver

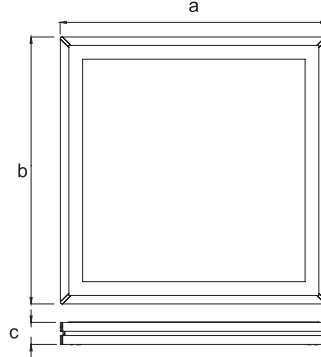


	axbxc
33W	630x630x53mm

Code No	Power (W)	Power Factor	Color Temp. (K)	Color Rendering	Luminous Flux (lm)	Efficacy (lm/W)	Dimensions (mm) a b c	Weight (kg)	Volume (m³)	Pcs/Pack	Ral Code
5615 3111	33	>0.95	4000-6500	>80	3300	100	630x630x53	20	0.15	5	9016

DekaLED INSTALLATION SPECIFICATIONS

1 Surface Mounting

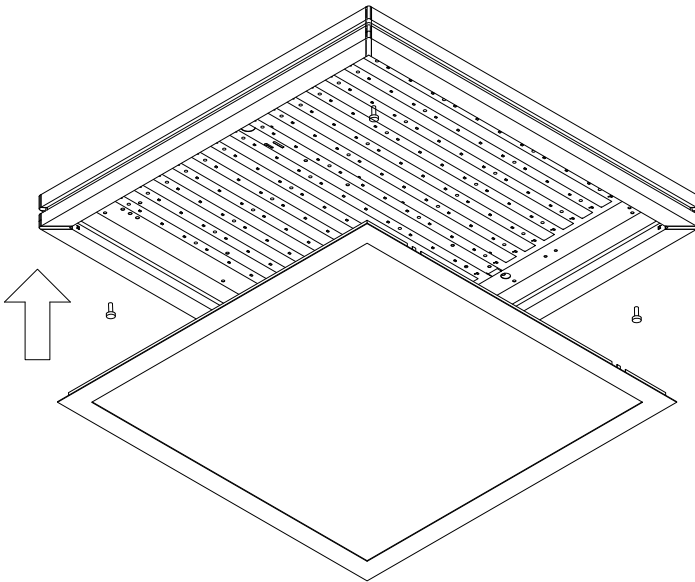

- Operating voltage of the luminaire and the mains voltage must be (220-240V / 50-60Hz)
- Before the electrical connection, a plate must be visibly attached to the beam box demonstrating the mains voltage and stating that the electrical connection Works continue
- Remove the fixture frame
- Then maket he mounting fixture using the mounting bracket from the armatüre box
- Maket he terminal connections of the luminaire
- Check whether the connections are firm/tight and accurate.
- Place the frame of the luminaire enclosure
- Energise the luminaire

Safety Warnings!

- The luminaire should be installed by an experienced and licensed electrician.
- The grid electricity should be turned off before installation and maintenance.

- The luminaire should be cleaned with a soapy cloth.
- Thinner or similar flammable, harmful cleaning substances should be avoided.
- The product should be operated at a 220-240 V AC / 50-60 Hz grid.
- The tightness and the correctness of the connections should be checked.