


Mioled Panel

Ana Ölçüler / Montaj Ölçüleri

Gövde	Elektrostatik alüminyum ekstrüzyon profil
Led	SMD
Optik Kapak	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Sürücü	Pelsan marka yüksek verimli




	axbxb
20W	300x300x11mm
30W	300x600x11mm
36W	600x600x11mm
40W	300x1200x11mm

	Ürün Kodu	Güç (W)	Şebeke Gerilimi(V)	Frekans (Hz)	Güç Faktörü(cos φ)	Renk Sıcaklığı(K)	Renkssel Geriverim	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
30x30	5615 8200	20	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	1600	80
	5615 8490	20	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	1600	80
30x60	5615 8190	30	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	2400	80
	5615 8480	30	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	2400	80
60x60	5615 8160	36	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
	5615 8170	36	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88
30x120	5615 8180	40	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
	5615 8470	40	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88

Mioled Panel MONTAJ ŞARTNAMESİ

Taş Yünü Tavan (Standart)


1

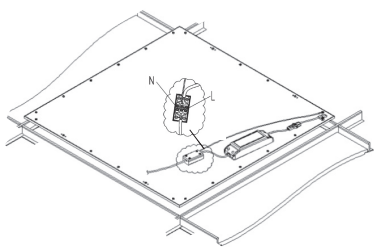

- Kutu içerisinden çıkan ürün, aparat gerektirmeksizin montajı yapılabilir.

Sıva Altı Montaj Şeması


2

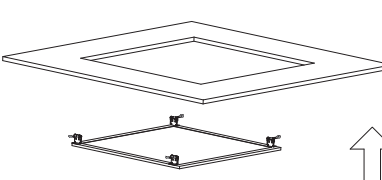

- Opsiyonel olarak almış olduğunuz aparatları armatürün arkasına sabitleyiniz.
- Armatürün elektriksel bağlantısını yapınız.
- Armatürün mandallarını açarak alçıpan tavana sabitleyiniz.
- Alçıpan aparatı Kod No: 4012 947

Sıva Üstü Montaj Şeması

3

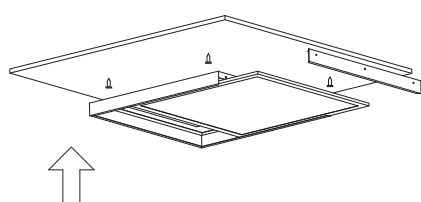

- Opsiyonel olarak almış olduğunuz sıva üstü led panel çerçevesi aparatı, kutusundan çıkan dubel ve vida yardımı ile tavana sabitleyiniz.
- Armatürün elektriksel bağlantısını yapıp çerçevenin içerisine yerleştiriniz.
- Çerçevenin yan kapağını vida ile sabitleyiniz.
- Sıva üstü çerçeve aparatı
Kod No:
4201 085 (60x60 için)
4201 086 (30x30 için)
4201 087 (30x60 için)
4201 088 (30x120 için)

Güvenlik Uyarıları!


- Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- Armatörü temizlerken sabunlu bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner ve benzeri yanıcı, zarar verici malzemeler kullanmayınız.

- Armatörü temizlerken sabunlu bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner ve benzeri yanıcı, zarar verici malzemeler kullanmayınız.
- Ürünü 220-240 V AC / 50-60 Hz şebeke geriliminde kullanınız.
- Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Mioled Panel

Main Dimensions Installation Dimensions

Body	Electrostatic aluminum extrusion profile
LED	SMD
Optical Cover	Resistant to UV rays, non-yellowing, PMMA with high transmissivity
Driver	Pelsan brand, high efficiency




	axb x h
20W	300x300x11mm
30W	300x600x11mm
36W	600x600x11mm
40W	300x1200x11mm


	Product Code	Power (W)	Grid Voltage(V)	Frequency (Hz)	Power Factor(cos)	Color Temperature(K)	Color Rendering	Luminous (lm)	Efficacy (lm/W)
30x30	5615 8200	20	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	1600	80
	5615 8490	20	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	1600	80
30x60	5615 8190	30	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	2400	80
	5615 8480	30	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	2400	80
60x60	5615 8160	36	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
	5615 8170	36	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88
30x120	5615 8180	40	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
	5615 8470	40	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88

Mioled Panel INSTALLATION SPECIFICATIONS


Stone Wool Ceiling

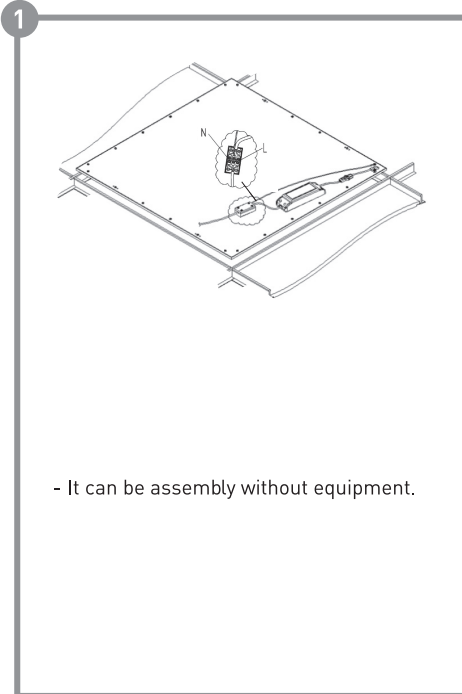

Flush Mounted Assembly Chart

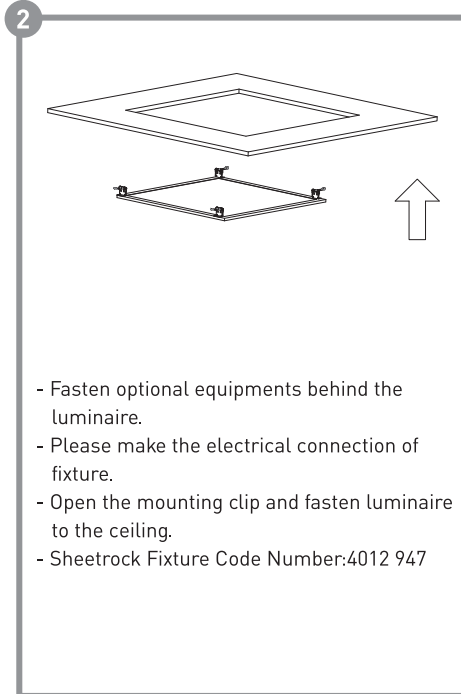

Surface Mounted Assembly Chart

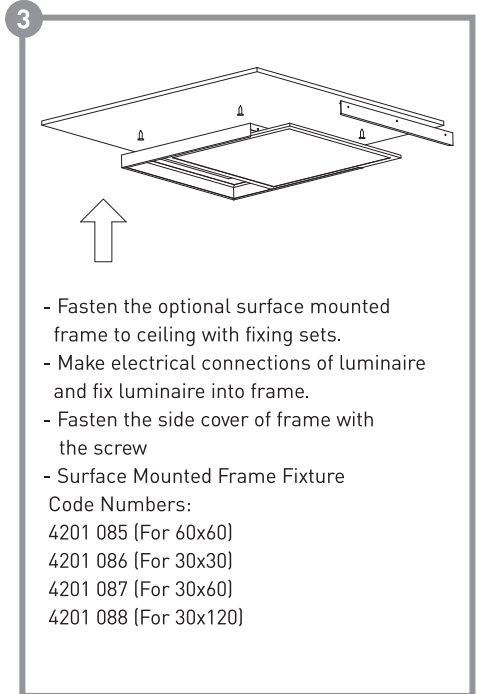

Safety Warnings!

- The luminaire should be installed by an experienced and licensed electrician.
- The grid electricity should be turned off before installation and maintenance.

- The luminaire should be cleaned with a soapy cloth.
- Thinner or similar flammable, harmful cleaning substances should be avoided.
- The product should be operated at a 220-240 V AC / 50-60 Hz grid.
- The tightness and the correctness of the connections should be checked.