


Mioled Panel Clip-in

Ana Ölçüler / Montaj Ölçüleri


Gövde	Elektrostatik alüminyum ekstrüzyon profil
Led	SMD
Optik Kapak	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan, yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA
Sürücü	Pelsan marka yüksek verimli



axbxh	
36W	600x600x13mm

Ürün Kodu	Güç (W)	Şebeke Gerilimi(V)	Frekans (Hz)	Güç Faktörü (cos)	Renk Sıcaklığı(K)	Renksel Geriverim	Işık Akısı (lm)	Etkinlik Faktörü (lm/W)
60x60 5615 8380	36	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
60x60 5615 8390	36	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88

Mioled Panel Clip-in MONTAJ ŞARTNAMESİ

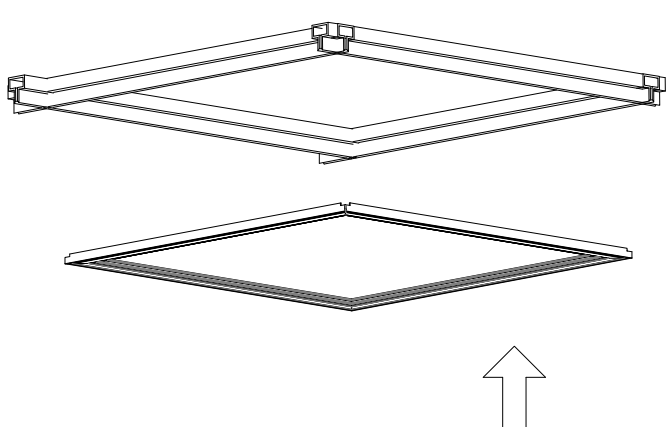

- Metal tavanda armatür için bırakılan alanı ölçü kontrolü yapınız.
- Armatür elektriksel bağlantısı ehliyetli elektrikçi tarafından yapınız.
- Armatürü metal tavanda bırakılan boşluğa getiriniz ve hafifçe bastırınız.
- Armatürün kanala oturduğundan emin olunuz.
- Bağlantılarının sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.
- Armatüre enerji veriniz.


Güvenlik Uyarıları!

- Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikçiye yaptırınız.
- Kurulum ve bakım işlemlerinden önce şebeke elektriğini kesiniz.
- Armatürü temizlerken sabunlu bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner ve benzeri yanıcı, zarar verici malzemeler kullanmayınız.
- Armatürü temizlerken sabunlu bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner ve benzeri yanıcı, zarar verici malzemeler kullanmayınız.
- Ürünü 220-240 V AC / 50-60 Hz şebeke geriliminde kullanınız.
- Bağlantıların sıkı ve doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Mioled Panel Clip-in

Main Dimensions /Installation Dimensions

Body	Electrostatic aluminum extrusion profile
LED	SMD
Optical Cover	Resistant to UV rays, non-yellowing, PMMA with high transmissivity
Driver	Pelsan brand, high efficiency




	axb xh
36W	600x600x13mm

	Product Code	Power (W)	Grid Voltage(V)	Frequency (Hz)	Power Factor(cos)	Color Temperature(K)	Color Rendering	Luminous (lm)	Efficacy (lm/W)
60x60	5615 8380	36	220-240	50-60	> 0.90	4000	> 70	3200	88
60x60	5615 8390	36	220-240	50-60	> 0.90	6500	> 70	3200	88

Mioled Panel Clip-in INSTALLATION SPECIFICATIONS

1

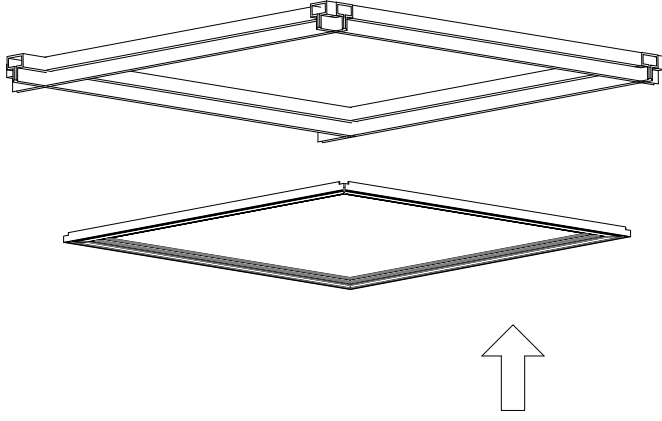

- Control the dimension of the place that leave for the panel in metal ceiling.
- Please make the electrical connection of the fixture by an experienced and licensed electrician.
- Bring the panel on the hole that leave in metal ceiling and press softly.
- Ensure to fit the panel on the ceiling.
- The tightness and the correctness of the connections should be checked.
- Give energy to the panel.

Safety Warnings!

- The luminaire should be installed by an experienced and licensed electrician.
- The grid electricity should be turned off before installation and maintenance.

- The luminaire should be cleaned with a soapy cloth.
- Thinner or similar flammable, harmful cleaning substances should be avoided.
- The product should be operated at a 220-240 V AC / 50-60 Hz grid.
- The tightness and the correctness of the connections should be checked.