

Karpat Serisi

Karpat Series



- Performans serisi ile 110 lm/w'ı aşan verimlilik.
Over 110 lm/w efficiency with performance series.


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Film kaplı şeffaf temperli cam Film coated clear tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Reflektör Reflectör	%99.98 saflıkta anodize alüminyum %99.98 pure anodized aluminium	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Different RAL code electrostatic powder coating. DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).	
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver				

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 6261	Standart/Standard	42	4620	4000-6500	110	1210x90x80	1	0,0109	4
5615 6241	Standart/Standard	82	8860	4000-6500	108	1210x190x80	1	0,0217	7,5
5615 6281	Standart/Standard	120	12840	4000-6500	107	1210x345x80	1	0,0384	12
5615 6251	Standart/Standard	164	17380	4000-6500	106	1210x345x80	1	0,0384	12
5615 6461	Performans/Performance	40	5320	4000-6500	133	1210x90x80	1	0,0109	4
5615 6471	Performans/Performance	75	9900	4000-6500	132	1210x190x80	1	0,0217	7,5
5615 6481	Performans/Performance	110	14410	4000-6500	131	1210x265x80	1	0,0303	9,75
5615 6491	Performans/Performance	150	19650	4000-6500	131	1210x345x80	1	0,0384	12




Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 204 See page 204

Teknik Çizim Technical Drawing

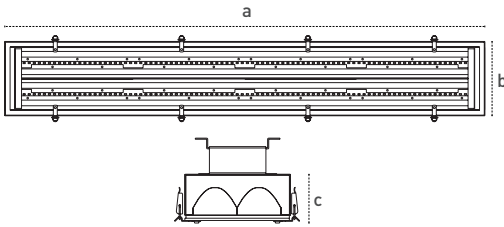


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

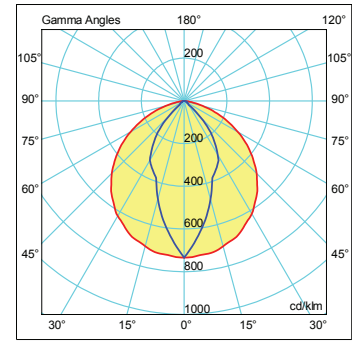

180.00 .0 82W LED η :100.00%
270.09 0.0

Yüksek Tavan Busbar Askı Takımı Highbay Luminaire Busbar Assembly Set



Ürün Kodu	Boyutlar (mm) axb
4001 449	35x55
4001 468	23x45
4001 469	28x62